


Bovenaan op cilinder
Detail tekening
1"

03.36.RB.07 a

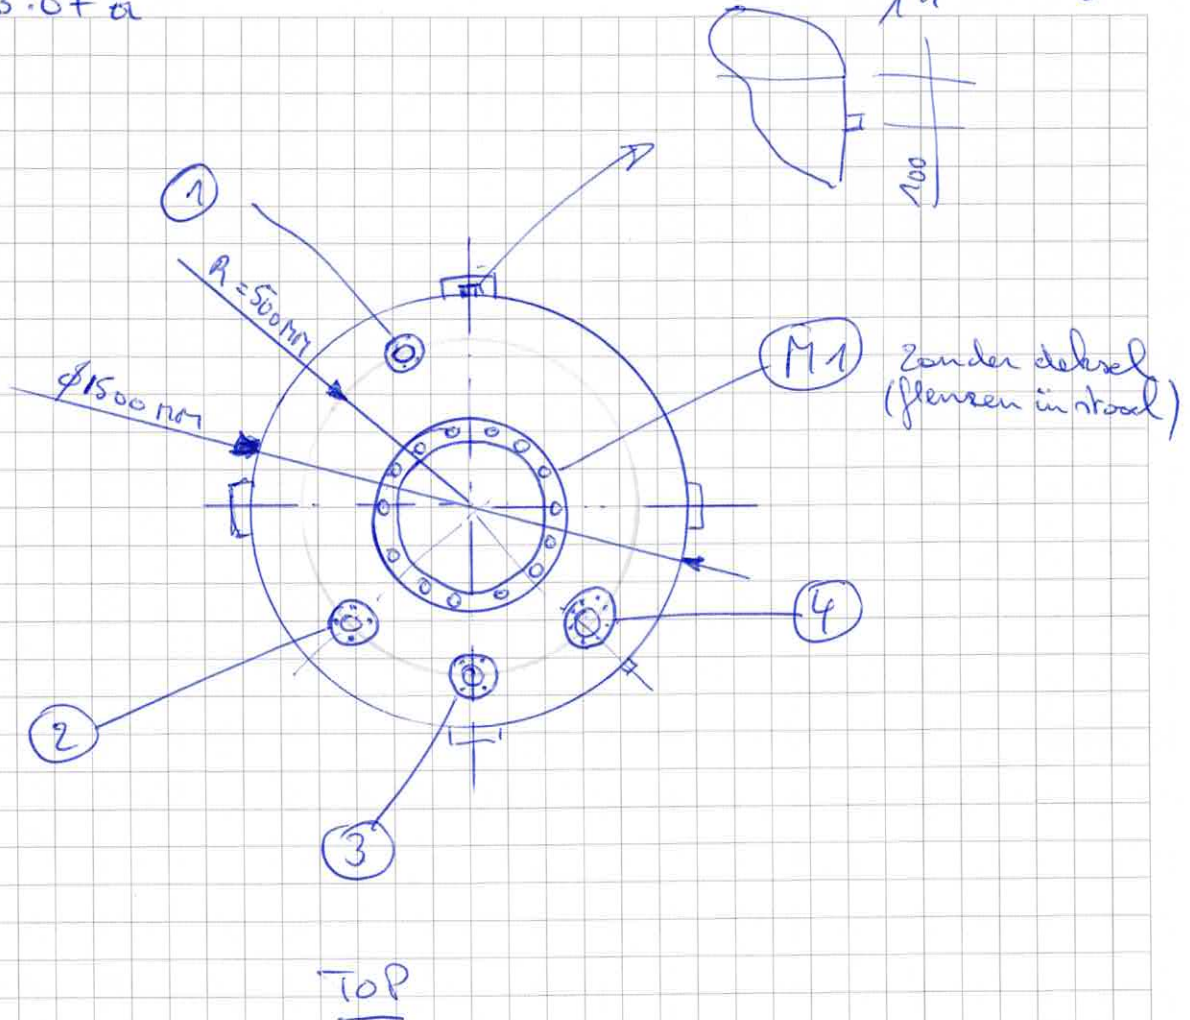

- ① MANGAT $\phi 595 \times \phi 450 \text{ m}$
16 gaten $\phi 21 \text{ m}$ STC $\phi 550 \text{ m}$
- ② DN 25 $\phi 115 \text{ mm} \times \phi 25 \text{ mm}$ (Buis 33 mm)
4 gaten $\phi 13 \text{ mm}$ STC $\phi 85 \text{ mm}$
- ③ DN 50 $\phi 165 \text{ mm} \times \phi 55 \text{ mm}$ (Buis ± 60)
4 gaten $\phi 17 \text{ mm}$ STC $\phi 125 \text{ mm}$
- ④ DN 60 $\phi 150 \text{ mm} \times \phi 45 \text{ mm}$ (buis $\pm 50 \text{ mm}$)
4 gaten $\phi 17 \text{ mm}$ STC $\phi 110 \text{ mm}$
- ④ DN 80 $\phi 200 \times \phi 85 \text{ mm}$ (buis 38,9 mm)
8 gaten $\phi 17 \text{ mm} \rightarrow$ STC $\phi 160 \text{ mm}$

R = 500 mm

750

interlock flange. DN 32 $\phi 140$ 4x $\phi 13$ STC 100
DN 10